

-สำเนาฉบับ-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยโรงงานยาง หมู่ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด ๓ ชั้น สายซอยโรงงานยาง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๒๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยโรงงานยาง หมู่ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด ๓ ชั้น สายซอยโรงงานยาง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย	๓๒๘,๐๐๐.-	๔๕	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ปลัด อบต. วันที่ ๑๓ / ๑ / ๕๙

รองปลัด อบต. วันที่ .. / .. / ..

ผอ.กองคลัง วันที่ ๑๓ / ๑ / ๕๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร. ๐๗๕-๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๓/๕๕ วันที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๕๙


เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยโรงงานยาง หมู่ที่ ๗


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว


ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยโรงงานยาง หมู่ที่ ๗ โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบบางชนิด ๓ ชั้น สายซอยโรงงานยาง หมู่ที่ ๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น


ข้าพเจ้าผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกลางโครงการดังกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ที่ ๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ขอรายงานผลการกำหนดราคากลาง คือ เห็นควรกำหนดให้ใช้ราคากลางตามสรุปผลประมาณการ (ปร.๔) ที่แนบท้ายนี้ ในวงเงินราคากลาง ๓๒๘,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายองอาจ ไหมละเอียด)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายฉลาด ชูเมือง)

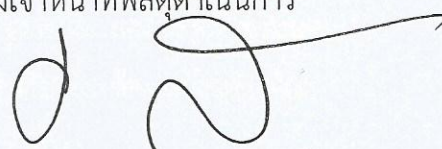
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชินโรส ประลมพ์กาญจน์)

ลงชื่อ..........
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ครอบอนุมัติ / ดำเนินการ
 ไม่ควรอนุมัติ

- อนุมัติ / แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
 ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........
(นายสร้อย เกื้อภักดี)

ลงชื่อ..........
(นายเกษม สังข์แก้ว)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบบางชนิด 3 ชั้น

สายโรงงานยาง หมู่ที่ 7

ประมาณราคาวันที่ ๑๖ มกราคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 21.00 – 21.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วยวัด	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดคันทางเดิม	800 ตรม.	
2	งานเสริมพื้นทางเดิม	69 ลบม.	
3	งานพื้นทาง	160 ลบม.	
4	งานลาดยางไพร์มโค้ด	800 ตรม.	
5	งานชั้นผิวทางแบบบางชนิด 3 ชั้น	800ตรม.	
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	1 ชุด	
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว	1 ชุด	

หมายเหตุ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลดและเพิ่มเติมรายการงานก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง สำหรับโครงการ/งานก่อสร้างที่ถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ข้อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวรองแบบบางชนิด 3 ชั้น สายงานบาง หมู่ที่ 7 ประมาณการ 1๖ มกราคม 2559 ถึง 21.00-21.99 ปี/ก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ปริมาณหน่วย X.Fs	ราคาตลาด
1	งานเตรียมปรับแต่งบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	800	4.38	3,504	1.174	5.95	4,756.33
2	งานเสริมพื้นทางเดิม	กบ.ม.	69	257.86	17,792	1.174	350.02	24,151.32
3	งานพื้นทาง	กบ.ม.	160	539.28	86,285	1.174	732.02	117,122.99
4	งานลาดยางไพร้ม โส้ค	ตร.ม.	800	33.7	26,960	1.174	45.74	36,595.50
5	งานชั้นผิวทางแบบบางชนิด 3 ชั้น	ตร.ม.	800	131.81	105,448	1.174	178.92	143,135.12
6	งานป้ายโครงการ	ชุด	1	3,000	3,000	1	3000.00	3,000.00
					242,989		TOTAL	328,761.26
								328,000

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตามเอกสารแนบท้าย)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\text{ค่า} = 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$

7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4 x 6

8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5 x 6

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายอจ อจ โหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ



(นายชลชาติ ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



(นายชิโรรส ประถมภ์กาญจน์)

นิติกร

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ในงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบบาง ชนิด 3 ชั้น สายผิวจราจรแบบบางชนิด 3 ชั้น

สายโรงงานยาง หมู่ที่ 7

ประมาณการ 1๘ มกราคม 2559 นำมันดีเซล 21.00-21.99 บาท

1. งานนครปรับแต่งบดอัดชั้นทางเดิม (หรือ 5 ซม.)

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	4.38	บาท/ตร.ม.
- ค่าไ้เช่ายววม	4.38	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	4.38	บาท/ตร.ม.

2. งานเสริมพื้นที่ทางเดิม (ลูกรัง)

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	21.05	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - ๑ มม.)	31.12	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	80.62	บาท/ลบ.ม.
รวม	132.79	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขุบตัว. 132.79 x 1.60	212.46	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเมื่อขุบ	45.40	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	257.86	บาท/ลบ.ม.

3. งานพื้นที่ทาง (หินคลุก)

- ค่าวัสดุจากปากโม้ (รวมค่าตัก)	230	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 30 กม.	80.62	บาท/ลบ.ม.
รวม	310.62	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนขุบตัว. 310.62 x 1.50	465.93	บาท/ลบ.ม.

4. งานลาดแอสฟัลท์ไพร์โค้ด (Prime Coat)

- ค่าจ้างจากตารางที่ 1 1.0 ลิตร @ 26,433.64 บ/ตัน	26.43	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา.	7.27	บาท/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	33.70	บาท/ตร.ม.

5 ยางแอสฟัลท์ CRS-2

ค่าจ้างแอสฟัลท์ CSS-1 ที่โรงงานต้นละ	= 24,973.33	บาท
ภาษี		0
ค่าขนส่งวัสดุจาก	<input type="text" value="พวง"/> <input type="text" value="▼"/> <input type="text" value="กทม.741กม."/> <input type="text" value="▼"/>	
แหล่ง	= 1,460.31	บาท

ค่าจ้างแอสฟัลท์ CRS-2 รวมค่าขนส่ง	= 26,433.64	บาท (Y)
- ค่างานต้นทุน	= 26,433.64	บาท

งานลาด CRS-2

- ค่าจ้าง 1.0 ลิตร @ 26,433.64 บ/ตัน	26.43	บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา.	7.04	บาท/ตร.ม.
- ค่างานต้นทุน	33.47	บาท/ตร.ม.

6 งานลาดยางผิวทางแบบบาง ชนิด3ชั้น

-ค่าหิน 3/4“ (รวมค่าตัด)	355	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 40 กม.	112.50	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	33.36	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	500.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/4 (0.024 <u>ลบ.ม.@500.86 บาท</u>	12.02	บาท/ตร.ม.
ค่ายาง CRS-2+ค่าดำเนินการ	33.47	บาท/ตร.ม.
-รวมค่างานชั้น 1	45.49	บาท/ตร.ม.

-ค่าหิน 3/8“ (รวมค่าตัด)	300	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 40 กม.	112.50	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	33.36	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	445.86	บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/8 (0.024 <u>ลบ.ม.@445.86 บาท</u>	10.70	บาท/ตร.ม.
ค่ายาง CRS-2+ค่าดำเนินการ	33.47	บาท/ตร.ม.
-รวมค่างานชั้น 2	44.17	บาท/ตร.ม.

-ค่าหิน หินฝุ่น (รวมค่าตัด)	233	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 40 กม.	112.50	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	16.24	บาท/ลบ.ม.
- ค่างานต้นทุน	361.74	บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 3/8 (0.024 <u>ลบ.ม.@361.74 บาท</u>	8.68	บาท/ตร.ม.
ค่ายาง CRS-2+ค่าดำเนินการ	33.47	บาท/ตร.ม.
-รวมค่างานชั้น 3	42.15	บาท/ตร.ม.

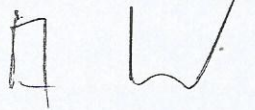
งานลาดยางผิวทางแบบบาง ชนิด3ชั้น	131.81	บาท/ตร.ม.
---------------------------------	--------	-----------

7.งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- ค่าดำเนินการ. 3,000 บาท/ชุด.
- ค่างานต้นทุน 3,000 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายอองออง ไหมละเอียด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายฉลาด ชูเมือง)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชิโนรส ประถมพ์กาญจน์)

นิติกร